



SOLANO TRANSKAV

(11) 3026-9655


(11) 97251-3344

inebrasa.com.br

stk@stk.com.br

Osasco | São Paulo

CHAVES SECCIONADORAS FUSÍVEIS LIMITADORES

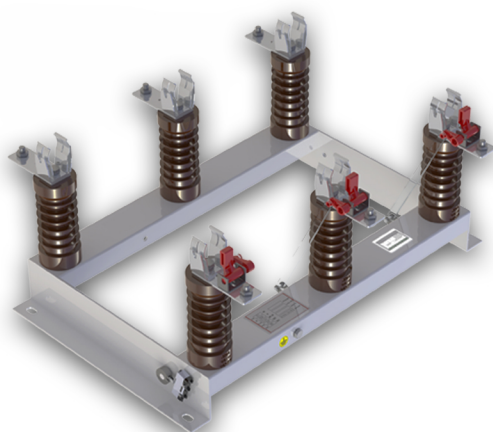

distribuidor exclusivo



Solano Transkav®
Equipamentos Elétricos



11 3026-9655



11 97251-3344



SOLANO TRANSKAV
(11) 3026-9655
(11) 97251-3344
inebrasa.com.br
stkv@stkv.com.br
Osasco | São Paulo

Chaves Seccionadoras e Bases Tripolares

Tipo	Manobra Com Carga	Buchas em Epóxi		Fusíveis	Bases	Acionamento	
		Inferior	Superior	HH	HH	Por Punho	Por Bastão
INB		*	*			*	*
INBF		*	*	*	*	*	*
INBR	*	*	*			*	*
INBFR	*	*	*	*	*	*	*
INBFR-D	*	*	*	*	*	*	
INBT-3		*	*	*	*		

Características:

As chaves seccionadoras de media tensão **INEBRASA** são fabricadas em varias versões para uso interno, tanto para manobras com ou sem carga e poderão ser dotadas de dispositivo de segurança para manobra.

Os contatos principais moveis são do tipo Dupla-Faca com contatos lineares e dispostos de forma que possam suportar os esforços resultantes das solicitações mecânicas e elétricas. As partes condutoras de cobre eletrolítico tratadas galvanicamente com Cádmio/Níquel.

As estruturas onde são fixados os isoladores são fabricados em chapa de aço laminada dobrada, soldada, formando um monobloco e tratadas galvanicamente ou pintura eletrostática a pó a base de epoxi.

As chaves seccionadoras são fabricadas para as tensões de 15,0 a 34,5Kv e nas correntes nominais de 200 a 1200 ampères.

Acessórios:

As chaves seccionadoras são normalmente fornecidas para comando por bastão de manobra.


Poderão ser fornecidos a pedido os seguintes acessórios:

- Bloqueio mecânico com fechadura YALE (kirk) para impedir a manobra não autorizada da chave seccionadora;
- Comando por punho tipo estribo;
- Contatos auxiliares para sinalização (1 bloco 2NA+1NF ou 1NA+2NF);

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR MODELO INB

Abertura sem carga

Dimensões

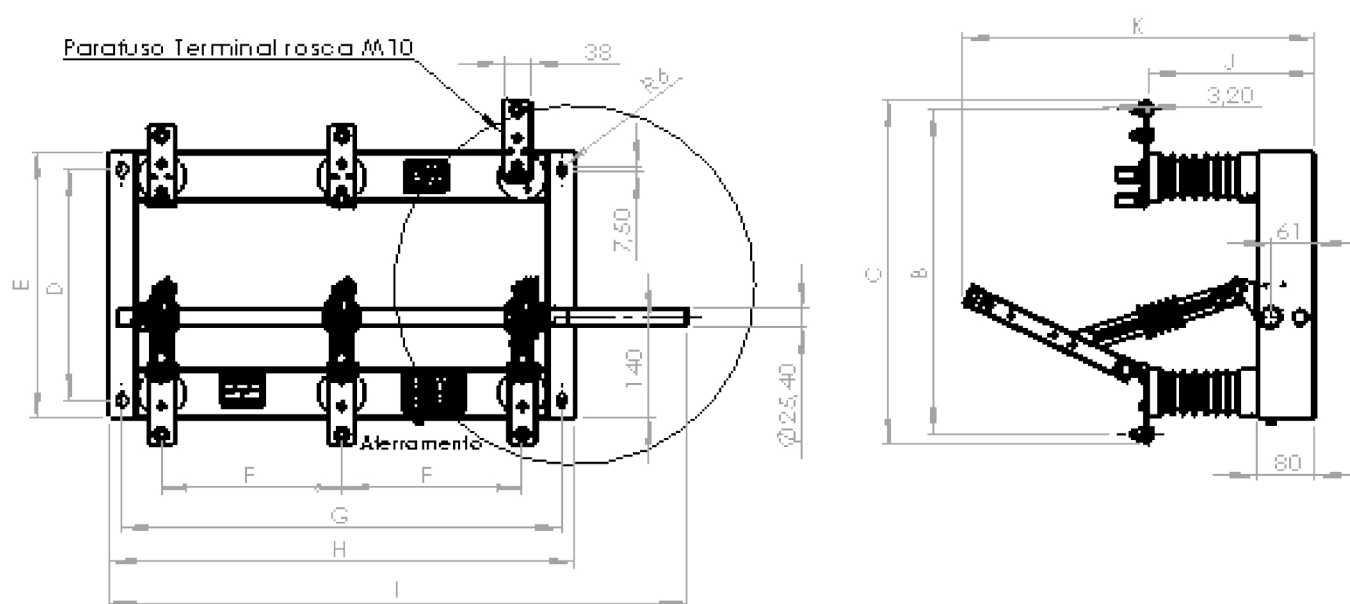

Cotas em Milímetros

Tensão Nominal kV	Corrente Nominal A	Nível Básico de Isolamento kV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Peso kg
7,2	400/630	60	X	415	443	320	370	200	509	545	745	175	425	
15	400/630	95	X	415	443	320	370	250	609	645	800	230	480	
17,5	400/630	110	X	415	443	320	370	250	609	645	800	255	505	
25	400/630	125	X	490	518	395	445	300	709	745	900	290	610	
36	400/630	170	X	622	650	485	545	400	952	990	1.250	400	830	

A tolerância em medidas dos nossos produtos é de +1mm/-1mm

Corrente de Curta Duração Simétrica 16kA/1Seg

Corrente Dinâmica de Crista 41,6kA


Corrente Nominal 800A e acima sob consulta

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

MODELO INBF INBFR

Abertura sem carga
 Abertura sob carga
 Com base para fusível HH

Dimensões

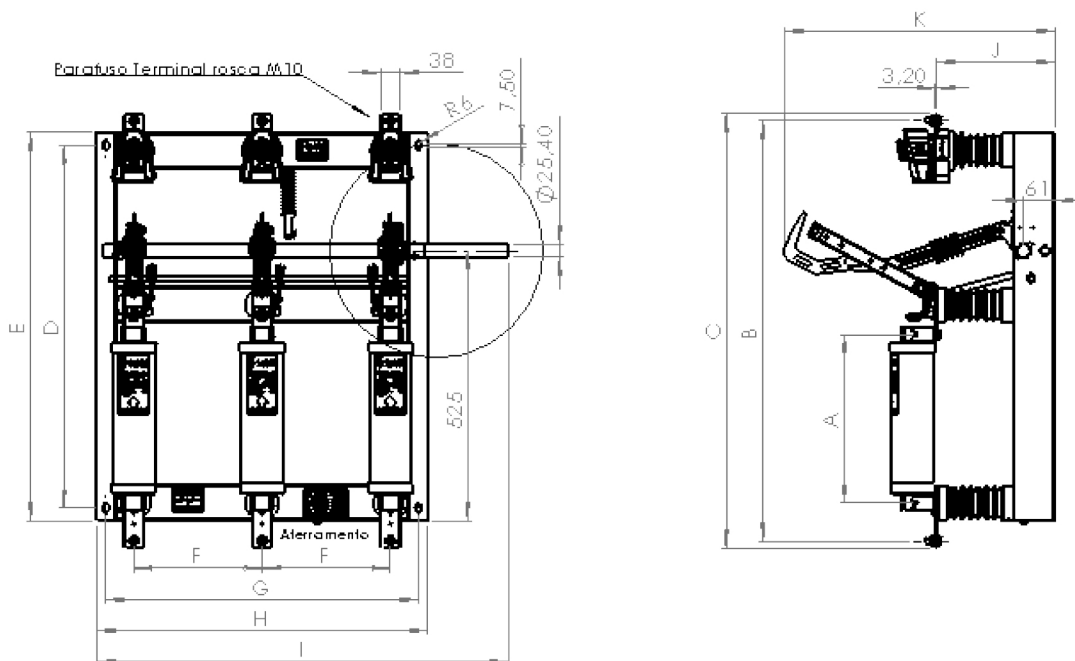

Cotas em Milímetros

Tensão Nominal kV	Corrente Nominal A	Nível Básico de Isolamento kV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Peso kg
7,2	400/630	60	325	816	844	705	755	200	509	545	745	175	475	
15	400/630	95	325	816	844	705	755	250	609	645	800	230	530	
17,5	400/630	110	325	816	844	705	755	250	509	645	800	255	555	
25	400/630	125	475	994	994	930	980	300	709	745	900	290	665	
36	400/630	170	570	1325	1325	1150	1200	400	952	990	1250	400	880	

A tolerância em medidas dos nossos produtos é de +1mm/-1mm

Corrente de Curta Duração Simétrica 16kA/1Seg

Corrente Dinâmica de Crista 41,6kA

Corrente Nominal 800A e acima sob consulta


CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR

MODELO INBFR-D Abertura na queima do fusível

Abertura sob carga

Com base para fusível HH

Dimensões

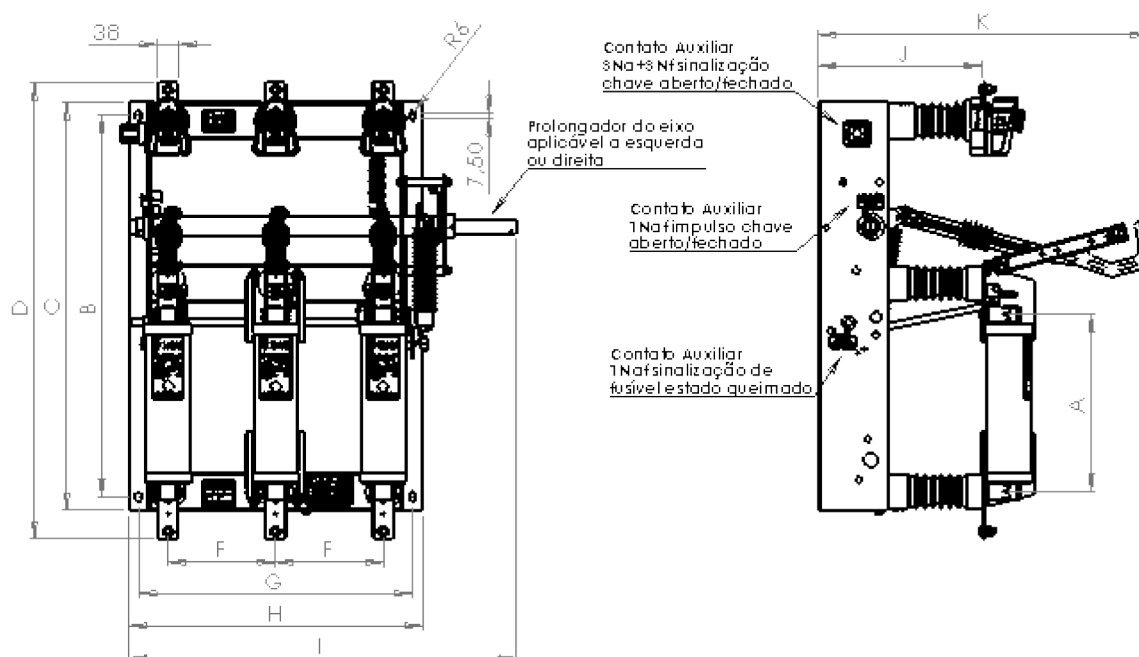

Cotas em Milímetros

Tensão Nominal kV	Corrente Nominal A	Nível Básico de Isolamento kV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Peso kg
400/630			X											
400/630			X											
17,5	400/630	110	325	715	755	844,50	X	200	510	545	720	305	615	
25	400/630	125	475	930	980	1070	X	250	615	651,20	880	350	726	
400/630			X											

A tolerância em medidas dos nossos produtos é de +1mm/-1mm

Corrente de Curta Duração Simétrica 16kA/1Seg


Corrente Dinâmica de Crista 41,6kA

Corrente Nominal 800A e acima sob consulta

MODELO INBT-3

Dimensões

Parafuso Terminal rosca M10

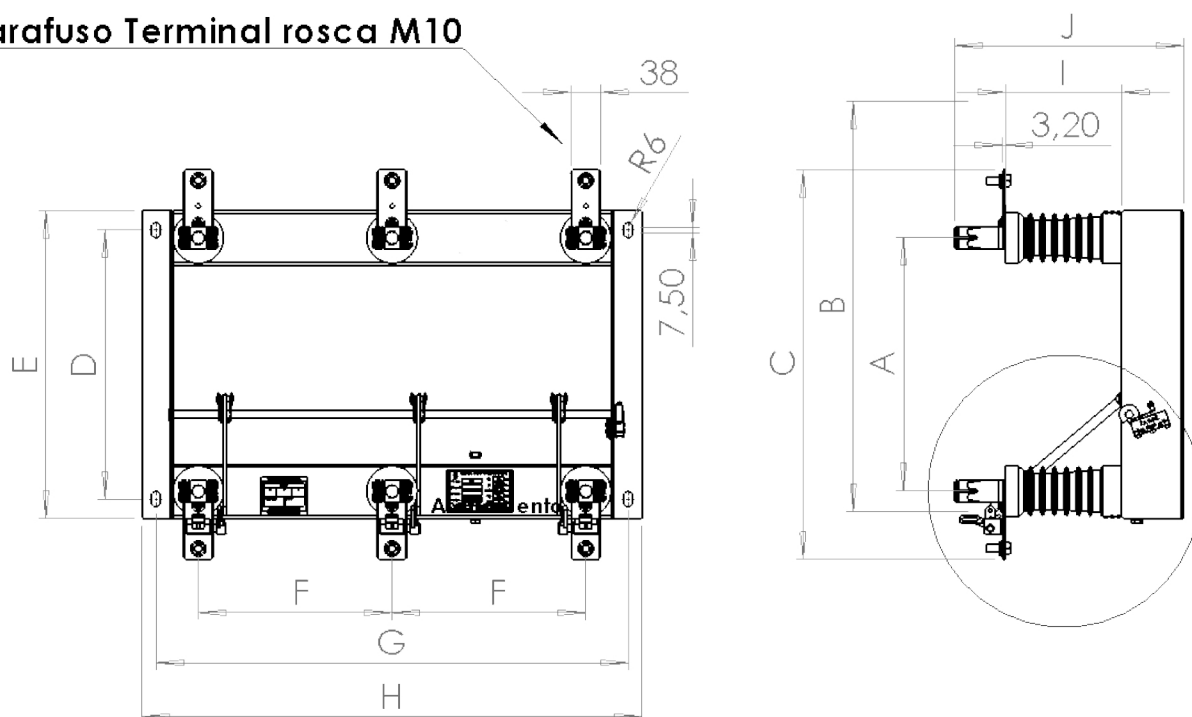

Cotas em Milímetros

Tensão Nominal kV	Corrente Nominal A	Nível Básico de Isolamento kV	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Peso kg
7,2	400/630	60	327	475	503	347	397	200	609	645	95	240	X	
15	400/630	95	327	475	503	347	397	250	609	645	150	295	X	
17,5	400/630	110	327	475	503	347	397	250	609	645	175	320	X	
25	400/630	125	477	625	653	497	547	300	709	745	220	365	X	
36	400/630	170	572	776	804	600	660	400	952	990	320	465	X	

A tolerância em medidas dos nossos produtos é de +1mm/-1mm

Corrente de Curta Duração Simétrica 16kA/1Seg

Corrente Dinâmica de Crista 41,6kA

Corrente Nominal 800A e acima sob consulta